

CASSEFORTI A MURARE E A POSARE
WALL AND STANDING SAFES
COFFRES-FORTS à EMMURER et à POSER



Serie CASSAFORTI A MURO
Series WALL SAFES
Série COFFRES-FORTS à EMMURER



CASSAFORTI A MURO

- Frontale in acciaio con telaio monoblocco, spessore 7 o 10 mm
- Accoppiamento telaio/corpo con saldatura continua
- Catenacci cromati in acciaio, fissi o girevoli antitaglio, 16, 18 o 20 mm Ø
- Trattamento totale antiruggine con verniciatura epossidica a forno, colore grigio per serie a 7 mm e colore nero per serie a 10 mm di spessore
- Modelli a chiave forniti con 2 chiavi cromate
- Imballo scatola cartone individuale
- Garanzia 2 anni

WALL SAFES

- *Steel face with monolithic frame, 7 or 10 mm thick*
- *Frame to body continuous welding*
- *Fixed or sawproof turning steel bolts, chrome plated, 16, 18 or 20 mm dia.*
- *Totally rust-proof kiln-dried epoxy enamelled, grey colour for 7 mm series and black colour for 10 mm series*
- *Key models supplied with chromed keys*
- *Individual carton box packing*

COFFRES-FORTS à EMMURER

- Front acier avec cadre monobloc, épaisseur 7 ou 10 mm
- Couplage cadre/corps par soudure continue
- Pênes chromés, fixes ou tournants anti-sciage, 16, 18 ou 20 mm Ø
- Traitement total anti-rouille et peinture epoxy au four, couleur grise pour la série de 7 mm et couleur noire pour la série de 10 mm
- Modèles à clé fournis avec 2 clés chromées
- Emballage boîte carton individuelle
- 2 ans de garantie

Serie **CASSAFORTI A MURO**
Series **WALL SAFES**
Série **COFFRES-FORTS à EMMURER**

con CHIAVE DOPPIA MAPPA

- Serrature a chiave doppia mappa a 2 giri con 6 leve asimmetriche
- Frontale in acciaio 7 mm
- Catenacci in acciaio girevoli antitaglio, 16 e 18 mm Ø, cromati
- Fornite con 2 chiavi cromate
- Finitura grigia

with DOUBLE BITTED KEY

- 2-turn double bitted locks with 6 asymmetrical levers
- Steel face 7 mm thick
- Sawproof turning bolts, 16 and 18 mm dia., chrome plated
- Supplied with 2 chromed keys
- Grey finish

avec CLE DOUBLE PANNETON

- Serrures à clé double panneton à 2 tours, avec 6 gorges asymétriques
- Face acier 7 mm épaisseur
- Pênes en acier tournants, 16 et 18 mm Ø, chromés
- Fournis avec 2 clés chromées
- Finition grise



Mod.	Dim. esterne Ext. dimension Dim. extérieur	Dim. interne Int. dimension Dim. intérieur	Catenacci Bolts Pênes	Ø mm	Kg	€
2517SE	180X260X180	155x235x155	2	16	7,5	
3121RSE	210X310X180	185x258x155	2	16	10	
3625RSE	230X360X200	210x340x175	2	18	12,5	
4025RSE	250X400X200	230x380x175	2	18	14,5	
4228RSE	280X400X200	260x380x175	4	18	16,5	
4932RSE	320X490X200	300x470x175	5	20	22,5	

Come sopra salvo

SERRATURA con CHIAVE DOPPIA MAPPA + COMBINAZIONE MECCANICA a 3 QUADRANTI a 20 POSIZIONI

As above, except

LOCKS with DOUBLE BITTED KEY + 20-STEP 3-DIAL MECHANICAL COMBINATION

Comme ci-dessus, sauf

SERRURES avec CLE DOUBLE PANNETTON + COMBINAISON MECANIQUE à 3 COMPTEURS à 20 POSITIONS



Mod.	Dim. esterne Ext. dimension Dim. extérieur	Dim. interne Int. dimension Dim. intérieur	Catenacci Bolts Pênes	Ø mm	Kg	€
3625RSE/P3	230X360X200	210x340x175	2	20	13,5	
4025RSE/P3	250X400X200	230x380x175	2	20	15,5	
4228RSE/P3	280X400X200	260x380x175	4	20	17,5	
4932RSE/P3	320X490X200	300x470x175	5	20	23,5	

Vedere la sezione serrature per cassaforti per ricambi e accessori

See section safes locks for spare parts and accessories

Voir la section serrures pour coffres-forts pour pièces de rechange et accessoires



con CHIAVE DOPPIA MAPPA

- Serrature a chiave doppia mappa a 2 giri con 6 leve con richiamo a molle singole (50.000 combinazioni)
- Telaio e porta monoblocco in acciaio tagliato a laser spessore 10 mm con battuta porta antisfondamento
- Catenacci in acciaio girevoli, 18 - 20 mm Ø, cromati
- Fornite con 2 chiavi cromate
- Finitura nera

with DOUBLE BITTED KEY

- 2-turn double bitted locks with 6 single-spring recover asymmetrical levers (50.000 combination codes)
- Monolithic laser-cut steel frame and door 10 mm thick, with break-proof door striking frame
- Sawproof turning bolts, 20 mm dia., chrome plated
- Supplied with 2 chromed keys
- Black finish

avec CLE DOUBLE PANNETON

- Serrures à clé double panneton à 2 tours, avec 6 gorges asymétriques à rappel à ressorts individuels (50.000 combinaison)
- Cadre et porte monobloc en acier découpé au laser, épaisseur 10 mm, avec butée de porte anti-défoncement
- Pênes en acier tournants, 20 mm Ø, chromés
- Fournis avec 2 clés chromées
- Finition noire



Mod.	Dim. estreme Ext. dimension Dim. extérieur	Dim. interne Int. dimension Dim. intérieur	Catenacci Bolts Pênes	Ø mm	Kg	€
3121RS	210X310X195	190x290x150	2	18	12	
3625RS	230X360X195	210x340x150	2	20	15	
3625S	230X360X240	210x340x185	2	20	15,6	
4025RS	250X400X195	230x380x150	2	20	17	
4025S	250X400X240	260x380x185	2	20	18	
4228RS	280X420X195	260x400x150	4	20	20	
4228S	280X420X250	260x400x195	4	20	20,7	
4932RS	320X490X195	300x470x150	5	20	25,6	
4932S	320X490X250	300x470x195	5	20	26,6	
4942RS	420X490X220	400x470x165	5	20	33	
4942S	420X490X280	400x470x235	5	20	34	
4055S	550X400X300	520x380x270	5	20	34	

Vedere la sezione serrature per casseforti per ricambi e accessori

See section safes locks for spare parts and accessories

Voir la section serrures pour coffres-forts pour pièces de rechange et accessoires

Serie **CASSAFORTI A MURO**
 Series **WALL SAFES**
 Série **COFFRES-FORTS à EMMURER**

con **COMBINAZIONE MECCANICA**
 a 4 QUADRANTI a 20 POSIZIONI

with **20-STEP 4 DIAL MECHANICAL**
COMBINATION

avec **COMBINAISONS MECANIQUE**
 à 4 COMPTUERS à 20 POSITIONS



Mod.	Dim. estrema Ext. dimension Dim. extérieur	Dim. interne Int. dimension Dim. intérieur	Catenacci Bolts Pênes	Ø mm	Kg	€
3625RS/SP4	230X360X195	210x340x150	2	20	15,5	
3625S/SP4	230X360X240	210x340x185	2	20	16,1	
4025RS/SP4	250X400X195	230x380x150	2	20	17,5	
4025S/SP4	250X400X240	260x380x185	2	20	18,5	
4228RS/SP4	280X420X195	260x400x150	4	20	20,5	
4228S/SP4	280X420X250	260x400x195	4	20	21,2	
4932RS/SP4	320X490X195	300x470x150	5	20	26,1	
4932S/SP4	320X490X250	300x470x195	5	20	27,1	
4942RS/SP4	420X490X220	400x470x165	5	20	33,5	
4942S/SP4	420X490X280	400x470x235	5	20	34,5	
4055S/SP4	550X400X300	520x380x270	5	20	34,5	

con **CHIAVE A DOPPIA MAPPA e**
COMBINAZIONE MECCANICA a
 4 QUADRANTI a 20 POSIZIONI

with **DOUBLE BITTED KEY and**
20-STEP 4 DIAL MECHANICAL
COMBINATION

avec **CLE DOUBLE PANNETTON et**
COMBINAISONS MECANIQUE à 4
 COMPTUERS à 20 POSITIONS



3625RS/P4	230X360X195	210x340x150	2	20	15,5	
3625S/P4	230X360X240	210x340x185	2	20	16,1	
4025RS/P4	250X400X195	230x380x150	2	20	17,5	
4025S/P4	250X400X240	260x380x185	2	20	18,5	
4228RS/P4	280X420X195	260x400x150	4	20	20,5	
4228S/P4	280X420X250	260x400x195	4	20	21,2	
4932RS/P4	320X490X195	300x470x150	5	20	26,1	
4932S/P4	320X490X250	300x470x195	5	20	27,1	
4942RS/P4	420X490X220	400x470x165	5	20	33,5	
4942S/P4	420X490X280	400x470x235	5	20	34,5	
4055S/P4	550X400X300	520x380x270	5	20	34,5	

Vedere la sezione serrature per
 cassaforti per ricambi e accessori

See section safes locks for spare parts
 and accessories

Voir la section serrures pour coffres-forts
 pour pièces de rechange et accessoires



Serie **CASSAFORTI A MURO**
Series **WALL SAFES**
Série **COFFRES-FORTS à EMMURER**

a COMBINAZIONE DIGITALE a TASTIERA e CHIUSURA MOTORIZZATA

- Caratteristiche meccaniche generali come le precedenti
- Combinazione digitale a tastiera numerica a membrana a 12 tasti con bip sonoro per la conferma degli input e la segnalazione di errori e batterie scariche
- Codice di apertura da 4 a 10 cifre su circuito a microprocessori proprietari con memoria non volatile per ritenere la combinazione a batteria scarica
- Codice di fabbrica (0000 o a richiesta) e codice di servizio riservato
- Apertura e chiusura motorizzate con avanzamento automatico di chiavistelli e pomello di presa
- Alimentazione con 4 pile AA-1,5 V
- Contatti esterni su tastiera per alimentazione di emergenza con pile da 6-9 V
- Tutti i modelli sono disponibili in versione -/H (hotel) con secondo codice di servizio ricodificabile
- Imballo cartone individuale
- Garanzia di 2 anni

with KEYPAD DIGITAL COMBINATION and MOTOR DRIVEN BOLTS

- *General mechanical characteristics like the previous ones*
- *Digital combination with 12-key membrane keypad with beep circuit to mark correct or wrong entries and low battery*
- *4 to 10-digit user code with proprietary microprocessor circuit with no volatile memory to retain code with drained battery*
- *Factory code (000 or by request), and restrained service code*
- *Motor-driven locking and unlocking of bolts and grip-knob*
- *Four 1,5V AA battery supply*
- *External emergency supply contacts on keypad (for 6-9 V supply batteries)*
- *All models are available as -/H (hotel) version with recordable extra service code*
- *Individual carton packing*
- *2 year guarantee*

à COMBINAISON NUMERIQUE sur CLAVIER et FERMETURE MOTORISEE

- Caractéristiques mécaniques générales comme les précédentes
- Combinaison numérique avec clavier à membrane à 12 touches avec bip sonore pour confirmer les affichages, et signaler les erreurs et les piles déchargées
- Code d'ouverture de 4 à 10 chiffres sur circuit à microprocesseur propriétaire avec mémoire non volatile pour retenir la combinaison à batterie plate
- Code d'usine (0000 ou sur demande) et code de service réservé
- Ouverture et fermeture motorisées des pènes et du bouton de prise
- Alimentation par 4 piles AA-1,5 V
- Contacts extérieurs sur clavier pour alimentation secours (piles 6-9 V acceptées)
- Tous les modèles sont disponibles en version -/H (hôtel) avec second code de service recodable
- Emballage individuel carton
- Garantie de 2 ans



Mod.	Dim. esterne Ext. dimension Dim. extérieur	Dim. interne Int. dimension Dim. intérieur	Catenacci Bolts Pènes	Ø mm	Kg	€
3625RS/DG	230X360X195	210x340x150	2	20	15,5	
3625S/DG	230X360X240	210x340x185	2	20	16,1	
4025RS/DG	250X400X195	230x380x150	2	20	17,5	
4025S/DG	250X400X240	260x380x185	2	20	18,5	
4228RS/DG	280X420X195	260x400x150	4	20	20,5	
4228S/DG	280X420X250	260x400x195	4	20	21,2	
4055S/DG	550X400X300	520x380x270	5	20	34,5	

Verdere la sezione serrature per casseforti per ricambi e accessori

See section safes locks for spare parts and accessories

Voir la section serrures pour coffres-forts pour pièces de rechange et accessoires





CASSAFORTI A MOBILE

- Frontale in acciaio con telaio monoblocco, spessore 5 mm, mantello 3 mm, fondo 5 mm
- Accoppiamento telaio/corpo con saldatura continua
- Catenacci cromati in acciaio, fissi o girevoli antitaglio, 16 , 18 o 20 mm Ø
- 4 fori di ancoraggio sul fondo
- Piastra di fissaggio a richiesta
- Trattamento totale antiruggine con verniciatura epossidica a forno colore beige
- Modelli a chiave forniti con 2 chiavi cromate
- Imballo scatola cartone individuale
- Garanzia 2 anni

STANDING SAFES

- *Steel face with monolithic frame 5 mm thick, body 3 mm, back plate 5 mm*
- *Frame to body continuous welding*
- *Fixed or sawproof turning steel bolts, chrome plated, 16 , 18 or 20 mm dia.*
- *4 fixing holes on the back plate*
- *Fixing plate by request*
- *Totally rust-proof kiln-dried epoxy enamelled, beige colour*
- *Key models supplied with 2 chromed keys*
- *Individual box carton packing*
- *2 years guarantee*

COFFRES-FORTS à POSER

- Front acier avec cadre monobloc, épaisseur 5 mm, manteau 3 mm fond 5 mm
- Couplage cadre/corps par soudure continue
- Pênes en acier chromés, fixes ou tournants anti-sciage, 16, 18 au 20 mm Ø
- 4 trous de fixation sur le fond
- Plaque de fixation sur demande
- Traitement total anti-rouille et peinture epoxy au four, couleur beige
- Modèles à clé fournis avec 2 clés chromées
- Emballage boîte carton individuelle
- 2 ans de garantie

Serie **CASSAFORTI A MOBILE**
Series **WALL SAFES**
Série **COFFRES-FORTS à EMMURER**

con CHIAVE DOPPIA MAPPA

- Serrature a chiave doppia mappa a 2 giri con 6 leve asimmetriche
- Fornite con 2 chiavi cromate

with DOUBLE BITTED KEY

- 2-turn double bitted locks with 6 asymmetrical levers
- Supplied with 2 chromed keys

avec CLE DOUBLE PANNETON

- Serrures à clé double panneton à 2 tours, avec 6 gorges asymétriques
- Fournis avec 2 clés chromées



Mod.	Dim. esterne Ext. dimension Dim. extérieur	Dim. interne Int. dimension Dim. intérieur	Catenacci Bolts Pênes	Ø mm	Kg	€
M2212	130X220X110	120x195x100	2	16	5,5	
M2517	165X255X185	160x230x160	2	16	7,8	
M3121	200X335X205	175x310x155	2	16	8,5	
M3625	245X365X255	220x340x205	2	16	14,3	

con CILINDRO INTERCAMBIABILE

- Serratura costituita da una sede cilindro e relativa ghiera di bloccaggio cromate, e da un cilindro a 5 pin estraibile a baionetta
- Fornita con 3 chiavi cromate, disponibili in gruppi con chiave maestra

SISTEMA CONSIGLIATO IN AMBITO

- ALBERGHIERO (casseforti e cassette di sicurezza individuali o a casellario)
- OSPEDALIERO (cassette portavalori e/o armadietti ad assegnazione temporanea)
- MILITARE (casellari di deposito arma)
- SPORTIVO (armadietti per palestre, etc.)

L'INTERCAMBIABILITÀ DEI CILINDRI ED IL TURNOVER CASUALE CHE NE CONSEGUE COSTITUISCONO LA MIGLIOR GARANZIA DI SICUREZZA DEL SISTEMA

with INTERCHANGEABLE CYLINDER

- Lock made from a cylinder housing with its chromed locking ring and removable 5-pin cylinder with bayonet cap
- Supplied with 3 chromed keys, available by groups with master key

SYSTEM ADVISABLE FOR

- HOTEL USE (for safes or security boxes, single mount or in cabinets)
- HOSPITAL (security boxes and cabinets for transitory assignments)
- ARMY and POLICE STOREROOMS (individual boxes for guns)
- SPORT (gymnasium cabinets, etc.)

THE INTERCHANGEABLE CYLINDERS INVOLVING A CASUAL TURNOVER OF LOCKS, THAT GUARANTEES THE MAXIMUM SECURITY OF THE SYSTEM

avec CYLINDRE INTERCHANGEABLE

- Serrure constitué par une douille porte-cylindre et un embout de blocage chromés, avec un cylindre à 5 goupilles à extraction rapide à baionnette
- Fournie avec 3 clés chromées, disponible en groupes avec clé passe

SYSTEME CONSEILLE POUR USAGE

- HOTELIER (coffres-forts et caissettes de sécurité individuelles ou à casier)
- HOSPITALIER (caissettes et/ou armoires à attribution temporaire)
- MILITAIRE (casiers de dépôt de l'arme)
- SPORTIF (armoires pour salles de gymnastique, etc.)

L'INTERCHANGEABILITE DES CILINDRES ET LE TURNOVER CASUEL QUI EN ECOULE CONSTITUENT LA MEILLEURE GARANTIE DE SECURITE DU SYSTEME



Mod.	Dim. esterne Ext. dimension Dim. extérieur	Dim. interne Int. dimension Dim. intérieur	Catenacci Bolts Pênes	Ø mm	Kg	€
M2517CE	165X255X185	160x230x160	-	-	7,8	
M3121CE	200X335X205	175x310x155	-	-	8,5	
M3625CE	245X365X255	220x340x205	-	-	14,3	

Vedere la sezione serrature per casseforti per ricambi e accessori

See section safes locks for spare parts and accessories

Voir la section serrures pour coffres-forts pour pièces de rechange et accessoires

a COMBINAZIONE DIGITALE a TASTIERA e CHIUSURA MOTORIZZATA (1 miliardo di combinazioni)

- Caratteristiche meccaniche generali come le precedenti
- Combinazione digitale a tastiera numerica a membrana a 12 tasti con bip sonoro per la conferma degli input e la segnalazione di errori e batterie scariche
- Codice di apertura da 4 a 10 cifre su circuito a microprocessori proprietari con memoria non volatile per ritenere la combinazione a batteria scarica
- Codice di fabbrica (0000 o a richiesta) e codice di servizio riservato
- Apertura e chiusura motorizzate con avanzamento automatico di chiavistelli e pomello di presa
- Alimentazione con 4 pile AA-1,5 V
- Contatti esterni su tastiera per alimentazione di emergenza con pile da 6-9 V
- Mod. -/K con chiave di sblocco meccanico di emergenza a chiave doppia mappa con entrata chiave nascosta
- Tutti i modelli sono disponibili in versione -/H (hotel) con secondo codice di servizio ricodificabile

with KEYPAD DIGITAL COMBINATION and MOTOR DRIVEN BOLTS (1 billion codes)

- *General mechanical characteristics like the previous ones*
- *Digital combination with 12-key membrane keypad with beep circuit to mark correct or wrong entries and low battery*
- *4 to 10-digit user code with proprietary microprocessor circuit with non volatile memory to retain code with drained battery*
- *Factory code (000 or by request), and restrained service code*
- *Motor-driven locking and unlocking of bolts and grip-knob*
- *Four 1,5V AA battery supply*
- *External emergency supply contacts on keypad (for 6-9 V supply batteries)*
- *Mod. -/K with emergency mechanical unlocking with double bitted key (concealed keyhole)*
- *All models are available as -/H (hotel) version with recordable extra service code*

à COMBINAISON NUMERIQUE sur CLAVIER et FERMETURE MOTORISEE (1 milliard de combinaisons)

- Caractéristiques mécaniques générales comme les précédentes
- Combinaison numérique avec clavier à membrane à 12 touches avec bip sonore pour confirmer les affichages, et signaler les erreurs et les piles déchargées
- Code d'ouverture de 4 à 10 chiffres sur circuit à microprocesseur propriétaire avec mémoire non volatile pour retenir la combinaison à batterie plate
- Code d'usine (0000 ou sur demande) et code de service réservé
- Ouverture et fermeture motorisées des pènes et du bouton de prise
- Alimentation par 4 piles AA-1,5 V
- Contacts extérieurs sur clavier pour alimentation secours (piles 6-9 V acceptées)
- Mod. -/K avec ouverture mécanique secours par clé double panneton (entrée clé déguisée)
- Tous les modèles sont disponibles en version -/H (hôtel) avec second code de service recodable



Mod.	Dim. esterne Ext. dimension Dim. extérieur	Dim. interne Int. dimension Dim. intérieur	Catenacci Bolts Pênes	Ø mm	Kg	€
M2517DG	165X255X185	160x230x160	2	18	15,5	
M3121DG	200X335X205	175x310x155	2	18	16,1	
M3625DG	245X365X255	220x340x205	2	18	17,5	
M2517DG/K	165X255X185	160x230x160	2	18	18,5	
M3121DG/K	200X335X205	175x310x155	2	18	20,5	
M3625DG/K	245X365X255	220x340x205	2	20	21,2	

Vedere la sezione serrature per cassaforti per ricambi e accessori

See section safes locks for spare parts and accessories

Voir la section serrures pour coffres-forts pour pièces de rechange et accessoires

a CARTA MAGNETICA

- Serratura digitale con lettore di carte magnetiche a microprocessore proprietario
- Catenacci motorizzati
- Card di servizio/emergenza
- Memoria non volatile per mantenere il codice a batteria scarica
- Led verde e rosso con segnalazione ottica e acustica di digitazione, errore, batteria scarica
- Blocco lettore (20") dopo 3 carte non riconosciute
- Contatti esterni per alimentazione di emergenza
- Pomello di presa/indicatore porta aperta

with MAGNETIC CARD

- Digital lock with card lector with proprietary microprocessor
- Motor driven bolts
- Service/emergency pass card
- Non volatile memory to retain code with drained battery
- Red/green led acoustic and optic feedback signal for code entry, error, low battery
- 20 sec. combination lock after 3 wrong cards
- Emergency contacts for external battery
- Motorized grab knob working as advice of door open

à CARTE MAGNETIQUE

- Serrure numérique avec lecteur de cartes magnétiques avec processeur propriétaire
- Pênes motorisés
- Carte passe de service/secours
- Mémoire non volatile pour la retention du code en absence d'alimentation
- Feedback sonore et optique à leds rouge et vert d'affichage, erreur, batterie déchargée
- Blocage du clavier (20") après 3 cartes non reconnues
- Contacts extérieurs d'alimentation secours
- Bouton de prise/témoin porte ouverte

Mod.	Dim. esterne Ext. dimension Dim. extérieur	Dim. interne Int. dimension Dim. intérieur	Catenacci Bolts Pênes	Ø mm	Kg	€
M2517CARD	165X255X185	160x230x160	2	18	7,8	
M3121CARD	200X335X205	175x310x155	2	18	8,5	
M3625CARD	245X365X255	220x340x205	2	18	14,3	



ESPOSITORE per CASSEFORTI

- Regolabile per contenere sino a 5 casseforti a muro
- A richiesta piastre per il fissaggio delle casseforti a mobile

DISPLAY STAND for SAFES

- Adjustable to contain up to 5 wall safes
- Plates to fix standing safes are available by request

PRESENTOIR pour COFFRES-FORTS

- Règlable pour contenir jusqu'à 5 coffres-forts à emmurer
- Sur demande, plaques de blocage des coffres-forts à poser



4990	Espositore	Display stand	Présentoir
PM2212	Piastre di fissaggio per casseforti a mobile	Fixing plates for standing safes	Plaques de fixation pour coffres à poser
PM2517			
PM3121			
PM3625			

Vedere la sezione serrature per casseforti per ricambi e accessori

See section safes locks for spare parts and accessories

Voir la section serrures pour coffres-forts pour pièces de rechange et accessoires

CASSAFORTI a POSARE

- Parete da 20 mm di spessore con doppia lamiera in acciaio da 4+1 mm
- Dimensioni 60 x 100 x 43 cm (esterno), 56 x 91 x 34 cm (interno)
- Serratura a chiave doppia mappa Sargent a 9 leve (1 miliardo di combinazioni) in ottone trattato, con chiave femmina e piastra antitrapano al manganese da 1,5 mm, sola o accoppiata a combinazione digitale a tastiera o a combinazione meccanica a 3 dischi
- Chiusura con cremagliera a triplice espansione, 4+2 catenacci mobili e 2 rostri lato cerniere
- Porta con cerniere invisibili in acciaio temprato, con apertura a 140°
- Predisposta per ancoraggio a pavimento
- Verniciatura bucciata beige con polveri epossidiche a forno
- Disponibile con pareti e porta atermiche (-/A)






HEAVY STANDING SAFES

- 20 mm thick walls with double steel sheet 4+1 mm
- Dimensions 60 x 100 x 43 cm (external), 56 x 91 x 34 cm (internal)
- Sargent double bitted key lock with 9 treated brass levers (1 billion codes), with female key and drillproof mangan plate 1,5 mm, alone or coupled either with a keypad digital combination lock, or with a mechanical 3-disc combination
- 3-way rack driven 4+2 bolts and 2 grips hinge side
- Door with hardened-pin concealed hinges, 140° opening angle
- Prepared for floor anchoring
- Kiln dried beige epoxy enamelled
- Available with heat-proof walls and leaf (-/A)

COFFRES-FORTS LOURDS à POSER

- Parois de 20 mm avec double tôle de 4+1 mm
- Dimensions 60 x 100 x 43 cm (extérieur), 56 x 91 x 34 cm (intérieur)
- Serrure double panneton Sargent à 9 gorges en laiton traité (1 milliard de combinaisons), avec clé femelle et plaque anti-perçage au manganèse de 1,5 mm, seule ou couplée à une combinaison numérique sur clavier, ou à une combinaison mécanique à 3 disques
- Fermeture à crémaillère à expansion triple avec 4+2 pènes et 2 renforts de paumelles
- Porte avec paumelles invisibles avec pivots en acier trempé, ouverture 140°
- Préparés pour l'ancrage au plancher
- Peinture beige epoxy au four
- Disponibles avec parois et porte athermique (-/A)



Mod.		Catenacci Bolts Pênes	Ø mm	Kg	€
LL150		4 + 2 + 2	22	140	
LL151	 	4 + 2 + 2	22	140	
LL152	 	4 + 2 + 2	22	140	
-/A	con pareti e porte atermiche with heat-proof walls and leaves avec parois et vantaux athermique			+ 20	

Serie **ARMADI CORAZZATI COMPONIBILI**
Séries **SELF-ASSEMBLY SECURITY CABINETS**
Série **ARMOIRES FORTES EN KIT**

ARMADI CORAZZATI


- Armadi corazzati ad anta singola
- Dimensioni 70 x 160 x 50 cm (esterno), 56 x 140 x 42 cm (interno)
- Pareti da 70 mm di spessore con doppia lamiera da 3+1 mm
- Componibilità invisibile con assemblaggio dall'interno
- Serratura a chiave doppia mappa Sargent a 9 leve (1 miliardo di combinazioni) in ottone trattato, con chiave femmina e piastra antitrapano al manganese da 1,5 mm, sola o accoppiata a combinazione digitale a tastiera o a combinazione meccanica a 3 dischi
- Chiusura con cremagliera a triplice espansione, 4+2 catenacci mobili e 2 rostri lato cerniere
- Porte con cerniere invisibili in acciaio temprato, con apertura a 140°
- Predisposta per ancoraggio a pavimento
- Verniciatura bucciata beige con polveri epossidiche a forno
- Disponibile con pareti e porta atermiche (-/A)

ARMoured CABINETS

- *Single leaf armoured cabinets*
- *Dimensions 70 x 160 x 50 cm (external), 56 x 140 x 42 cm (internal)*
- *70 mm thick walls with double steel sheet 3+1 mm*
- *Internal invisible assembly*
- *Sargent double bitted key lock with 9 treated brass levers (1 billion codes), with female key and drillproof mangan plate 1,5 mm, alone or coupled either with a keypad digital combination lock or with a mechanical 3-disc combination*
- *3-way rack driven 4+2 bolts and 2 grips hinge side*
- *Door with hardened-pin concealed hinges, 140° opening angle*
- *Prepared for floor anchoring*
- *Kiln dried beige orange peel epoxy enamelled*
- *Available with heatproof walls and leaf (-/A)*

ARMOIRES FORTES

- Armoire fortes à 1 vantail
- Dimensions 70 x 160 x 50 cm (extérieur), 56 x 140 x 42 cm (intérieur)
- Parois de 70 mm d'épaisseur avec double tôle de 3+1 mm
- Componibilité invisible (assemblage de l'intérieur)
- Serrure double panneton Sargent à 9 gorges en laiton traité (1 milliard de combinaisons), avec clé femelle et plaque anti-perçage au manganèse de 1,5 mm, seule ou couplée à une combinaison numérique sur clavier ou à une combinaison mécanique à 3 disques
- Fermeture à crémaillère à expansion triple avec 4+2 pènes et 2 renforts de paumelles
- Porte avec paumelles invisibles avec pivots en acier trempé, ouverture 140°
- Préparés pour l'ancrage au plancher
- Peinture beige epoxy au four
- Disponibles avec parois et porte athermique (-/A)

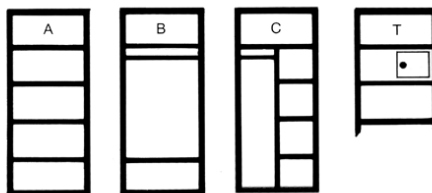

4 pianetti
4 shelves
4 tablettes

2 pianetti e
appendiabiti
2 shelves and
hanger

2 tablettes et
porte-habits

1+3 pianetti
e appendiabiti
1+3 shelves
and hanger

1+3 tablettes et
porte-habits

Con tesoretto
interno con pareti
da 3 mm e chiave
doppia mappa

With 3 mm wall
inside safe with
double bitted key

Avec coffre intérieur
3 mm de parois et clé
double panneton

Mod.		Catenacci Bolts Pênes	Ø mm	Kg	€
LL160		4 + 2 + 2	22	182	
LL161		4 + 2 + 2	22	182	
LL162		4 + 2 + 2	22	182	
-/A	con pareti e porte atermiche with heatproof walls and leaves avec parois et vantaux athermique			+ 30	

ARMADI CORAZZATI


- Armadi corazzati ad anta doppia
- Dimensioni 100 x 200 x 50 cm (esterno), 86 x 180 x 42 cm (interno)
- Pareti da 70 mm di spessore con doppia lamiera da 3+1 mm
- Componibilità invisibile con assemblaggio dall'interno
- Serratura a chiave doppia mappa Sargent a 9 leve (1 miliardo di combinazioni) in ottone trattato, con chiave femmina e piastra antitrapano al manganese da 1,5 mm, sola o accoppiata a combinazione digitale a tastiera o a combinazione meccanica a 3 dischi
- Chiusura con cremagliera a triplice espansione, 4+2 catenacci mobili e 2 rostri lato cerniere
- Porte con cerniere invisibili in acciaio temprato, con apertura a 140°
- Predisposta per ancoraggio a pavimento
- Verniciatura bucciata beige con polveri epossidiche a forno
- Disponibile con pareti e porta atermiche (-/A)

ARMoured CABINETS

- Double leaf armoured cabinets
- Dimensions 100 x 200 x 50 cm (external), 86 x 180 x 42 cm (internal)
- 70 mm thick walls with double steel sheet 3+1 mm
- Internal invisible assembly
- Sargent double bitted key lock with 9 treated brass levers (1 billion codes), with female key and drillproof mangan plate 1,5 mm, alone or coupled either with a keypad digital combination lock or with a mechanical 3-disc combination
- 3-way rack driven 4+2 bolts and 2 grips hinge side
- Door with hardened-pin concealed hinges, 140° opening angle
- Prepared for floor anchoring
- Kiln dried beige orange peel epoxy enamelled
- Available with heatproof walls and leaf (-/A)

ARMOIRES FORTES

- Armoires fortes à 2 vantaux
- Dimensions 100 x 200 x 50 cm (extérieur), 86 x 180 x 42 cm (intérieur)
- Parois de 70 mm d'épaisseur avec double tôle de 3+1 mm
- Componibilité invisible (assemblage de l'intérieur)
- Serrure double panneton Sargent à 9 gorges en laiton traité (1 milliard de combinaisons), avec clé femelle et plaque anti-perçage au manganèse de 1,5 mm, seule ou couplée à une combinaison numérique sur clavier ou à une combinaison mécanique à 3 disques
- Fermeture à crémaillère à expansion triple avec 4+2 pènes et 2 renforts de paumelles
- Porte avec paumelles invisibles avec pivots en acier trempé, ouverture 140°
- Préparés pour l'ancrage au plancher
- Peinture beige epoxy au four
- Disponibles avec parois et porte athermique (-/A)

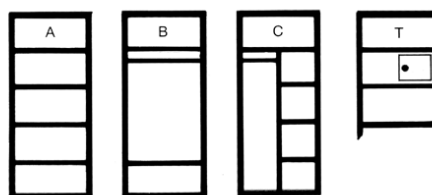

4 pianetti
4 shelves
4 tablettes

2 pianetti e
appendiabiti
2 shelves and
hanger

2 tablettes et
porte-habits






1+3 pianetti
e appendiabiti
1+3 shelves
and hanger

1+3 tablettes et
porte-habits

Con tesoretto
interno con pareti
da 3 mm e chiave
doppia mappa

With 3 mm wall
inside safe with
double bitted key

Avec coffre intérieur
3 mm de parois et clé
double panneton

Mod.		Catenacci Bolts Pènes	Ø mm	Kg	€
LL200		4 + 2 + 2	22	280	
LL201	 	4 + 2 + 2	22	280	
LL202	 	4 + 2 + 2	22	280	
-/A	con pareti e porte atermiche with heatproof walls and leaves avec parois et vantaux athermique			+ 35	

PORTE per CAVEAU


- Telaio perimetrale scatolato a U in lamiera da 3 mm per ancoraggio a cemento
- Battente triplo da 70 mm con lamiere in acciaio da 3+1 mm + 1 mm piastra anti-trapano al manganese
- Serratura a chiave doppia mappa Sargent a 9 leve (1 miliardo di combinazioni) in ottone trattato, con chiave femmina e piastra antitrapano al manganese da 1,5 mm, sola o accoppiata a combinazione digitale a tastiera o a combinazione meccanica a 3 dischi
- Chiusura con cremagliera a triplice espansione, 4+2 catenacci mobili 22 mm Ø
- Porta con cerniere invisibili in acciaio temprato, con apertura a 140°
- Misura unica 71,7 x 155,5 cm luce muro, 49 x 138,5 cm luce passaggio
- Verniciatura bucciata beige con polveri epossidiche a forno






STRONGROOM DOORS

- 3 mm steel sheet U-cased perimetral frame for concrete anchoring to wall
- 70 mm triple wall leaf with 3+1 mm steel sheets + 1 mm drillproof mangan steel plate
- 9 treated brass levers Sargent double bitted key lock (1 billion codes), with female key and drillproof mangan plate 1,5 mm, alone or coupled either with a keypad digital combination lock or with a mechanical
- 3-disc combination
- 3-way rack driven 4+2 bolts
- Door with hardened-pin concealed hinges, 140° opening angle
- Unique size 71,7 x 155,5 cm wall, 49 x 138,5 passage clearance
- Kiln dried beige orange peel epoxy enamelled

ARMOIRES FORTES

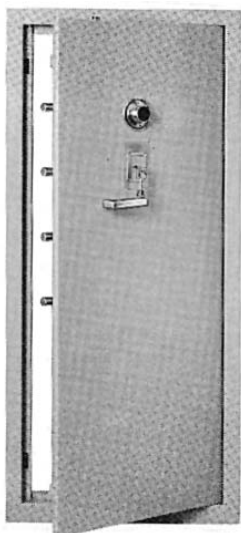- Cadre périmétral en U en acier 3 mm pour l'ancrage bétonné au mur
- Battant triple de 70 mm avec tôles en acier de 3+1 mm + 1 mm de plaque anti-perçage au manganèse sur tout le battant
- Serrure double panneton Sargent à 9 gorges en laiton traité (1 milliard de combinaisons), avec clé femelle et plaque anti-perçage au manganèse de 1,5 mm, seule ou couplée à une combinaison numérique sur clavier ou à une combinaison mécanique à 3 disques
- Fermeture à crémaillère à expansion triple avec 4+2 pènes
- Porte avec paumelles invisibles avec pivots en acier trempé, ouverture 140°
- Dimensions uniquement 77 x 155,5 cm tableau, 49 x 138,5 passage
- Peinture beige epoxy au four




Mod.		Catenacci Bolts Pênes	Ø mm	Kg	€
LLP160		4+2 / 2+2	22	90	
LLP161	 	4+2 / 2+2	22	90	
LLP162	 	4+2 / 2+2	22	90	

Gli armadi sono forniti di serie con l'allestimento interno tipo A. Gli interni B, C sono disponibili a richiesta

Cabinets come with the A internal equipment as standard. The B, C equipments are available by request

Les armoires sont fournies de série avec l'équipement intérieur A. Les intérieurs B et C sont disponibles sur demande

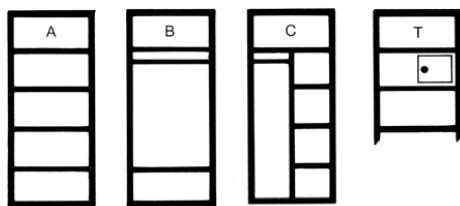

4 pianetti
4 shelves
4 tablettes

2 pianetti e
appendiabiti
2 shelves and
hanger

1+3 pianetti
e appendiabiti
1+3 shelves
and hanger

Con tesoretto
interno con pareti
da 3 mm e chiave
doppia mappa

*With 3 mm wall
inside safe with
double bitted key*

*Avec coffre intérieur
3 mm de parois et clé
double panneton*

Mod.	Per / For / Pour	€
A160	serie LL160	
B160	serie LL160	
C160	serie LL160	
T160	serie LL160	
A200	serie LL200	
B200	serie LL200	
C200	serie LL200	
T200	serie LL200	

Chiave grezza per
serratura S150

Blank key for lock S150

Ebauche de clé pour
serrure S150



150CHIAVE serie LL150, LL160, LL200, LLP160

Serratura con 2 chiavi

Lock with 2 keys

Serrure avec 2 clés



S150 serie LL150, LL160, LL200, LLP160

Combinatore 3 dischi
completo

3-disc combination lock

Combinaison 3 disques
completo



S150COMB serie LL150, LL160, LL200, LLP160

Serratura per combinatore
3 dischi

*Lock for 3-disc
combination*

Serrure pour combinaison
3 disques



150S serie LL150, LL160, LL200, LLP160

Pomolo per combinatore
3 dischi

Knob for -disc combination

Bouton pour combinaison
3 disques



150C serie LL150, LL160, LL200, LLP160

Serratura digitale

Digital lock

Serrure digital



S150DG serie LL150, LL160, LL200, LLP160